


Pelletkachel

Voor het aanzetten:

- Kijk of de stekker in het stopcontact zit
- Leeg het branderbakje
- Leeg de aslade
- Sluit het deurtje
- Palletreservoir aanvullen (eventueel meer palletkorrels vragen bij de receptie)

Aanzetten:

Houd toets 4, twee seconden ingedrukt. Na ongeveer 5 min. komt de vlam.

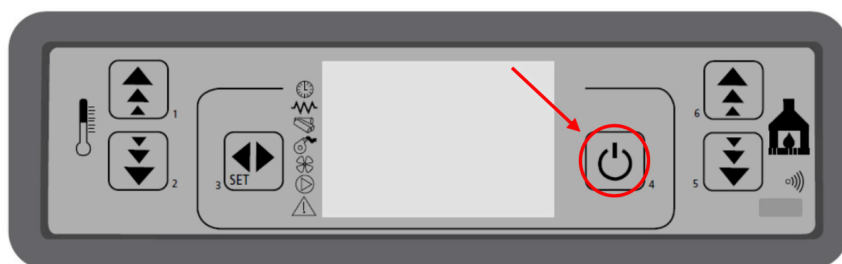

Temperatuur instellen (doe dit als de vlam er is):

Druk op toets 1, om de temperatuur te verhogen,

Druk op toets 2, om de temperatuur te verlagen.

Het kan even duren voordat de pelletkachel de gewenste temperatuur heeft bereikt.



Uitzetten:

Houd toets 4, twee seconden ingedrukt, na ongeveer 5 min. gaat de vlam uit.



Bij vragen neem contact op met de technische dienst: 088-0551599